



用途例 医療機器とPCの強化絶縁対策、LAN環境の強化絶縁



電気的特性 ELECTRICAL SPECIFICATION at 25°C

Part Name	Turns Ratio TX : RX		Standard	Withstand Voltage
TRX100EIM	1CT : 1CT	1CT : 1CT	10/100Base-TX	4000 Vrms.

動作温度範囲


0°C ~ +70°C

保存温度範囲

-10°C ~ +80°C

- 高耐電圧 : 4000 Vrms. 1分間 (1-2次巻線間)
- 医療規格 : IEC60601-1 ed.2 ed.3.1 認証取得品
- ネットワーク : IEEE802.3 10/100BASE-T 準拠
- LANケーブルのコネクタ形状を選ばず、脱落防止設計

接続例 Connection example

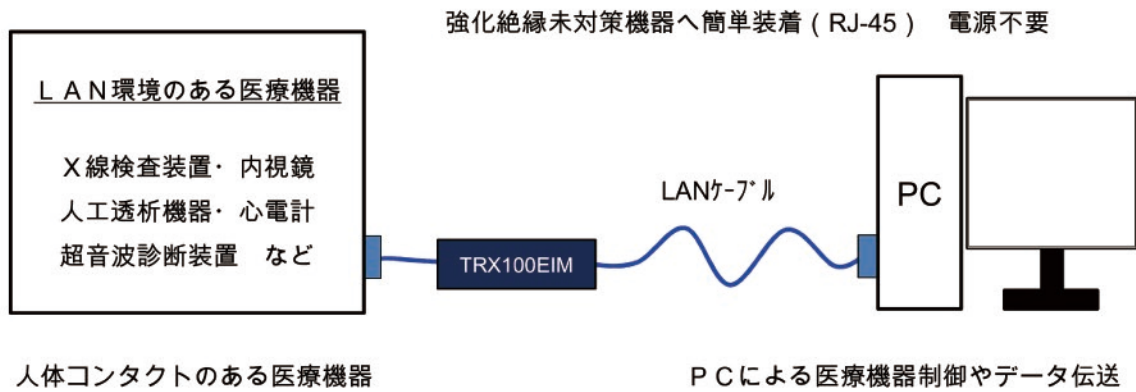

外形図 Dimensions [mm] typ.

TRX100EIM

